

簡易型フィルム濃度計

DT-200

セパレートプローブタイプの使いやすいフィルム濃度計

常にフィルムに対して垂直に当たるプローブで安定した測定
0.00～5.00の幅広いフィルム濃度を簡単に測定可能



- ▶ LEDフィルム観察器にセットした透過写真の濃度を測定する簡易型
- ▶ プローブと本体が分かれた使いやすいセパレートタイプ
- ▶ 常にフィルムに対して垂直に当たる独自設計のプローブ
- ▶ 簡単操作 & 暗所でも見やすいバックライト
- ▶ 0.00～5.00の幅広いフィルム濃度を±0.05の誤差で測定
- ▶ ボタン操作だけの簡単な10点校正機能

簡易タイプの濃度計

光源がLEDのフィルム観察器（シャウカステン）にセットした透過写真の濃度を測定



使いやすいセパレートプローブ

プローブと本体が分かれているため使いやすく快適に測定




独自設計のプローブ

常にフィルムに対して垂直に当たるプローブで安定した測定が可能



暗所でも見やすいバックライト

暗所での測定に便利な明るく見やすいバックライト

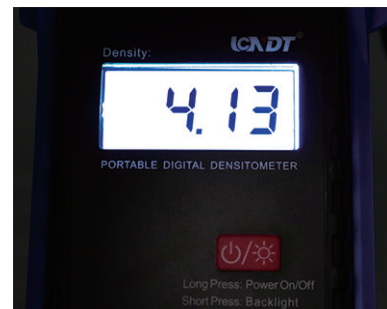

簡単操作

たった2つのボタンで誰でも簡単操作



広い測定範囲

0.00~5.00の幅広いフィルム濃度を±0.05の誤差で測定



モデル	DT-200
観察面輝度	650~320,000Cd/m ² (5,000 ~ 1,000,000Lux)
測定範囲	フィルム濃度 0.00~5.00D
精度	±0.05D
分解能	0.01D
再現性	±0.02D
測定アパーチャー	φ3mm
電源	単3アルカリ電池 × 2本
重量	約460g (電池含む)
寸法	170 × 90 × 55mm
保証	1年間
その他	光源がLEDのフィルム観察器用

*フィルム濃度の確認は、フィルム観察器が必要です。